



REDE DIN

Para conectar-se à rede DIN, no gerenciamento de Wi-Fi, clique na setinha '>':

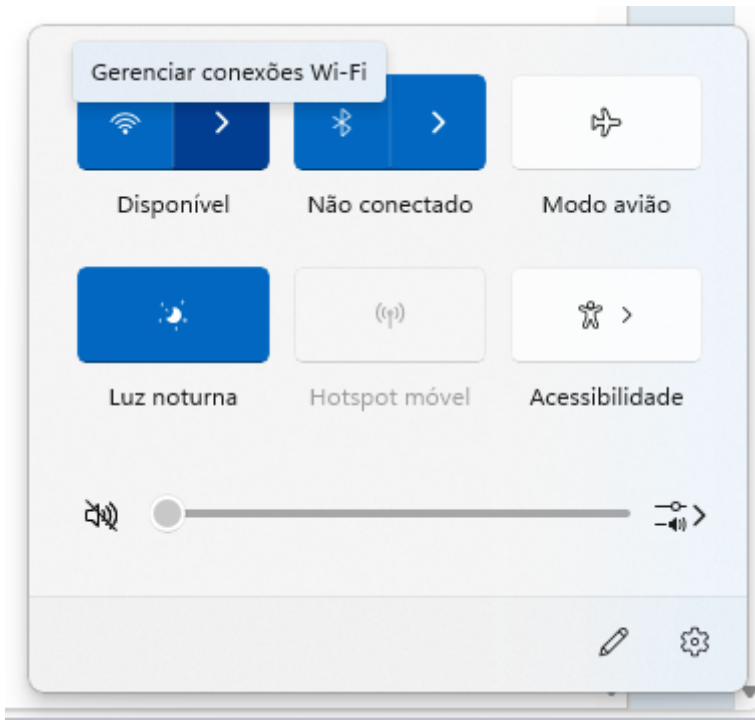

Selecione a Rede DIN.

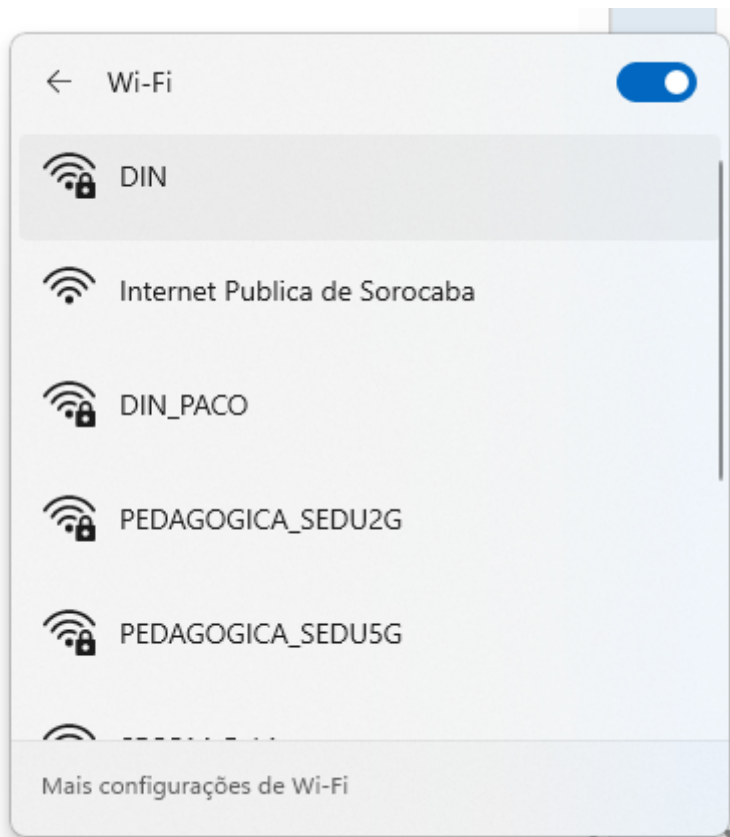

Ele irá pedir senha, coloque 'CFTHN159753'. Caso o usuário que estiver auxiliando perguntar a senha, pode ser informado.

A rede DIN permite a conexão com as pastas de Rede e a impressora. No entanto, é importante lembrar que a impressora deve ser instalada por meio do '\\pms-inimp02'.

Revision #1

Created 9 December 2025 13:38:52 by Livia Sayuri Chinen Moreno

Updated 9 December 2025 13:50:18 by Livia Sayuri Chinen Moreno