
REDE DIN

Para conectar-se à rede DIN, no gerenciamento de Wi-Fi, clique na setinha '>':



Selecione a Rede DIN.

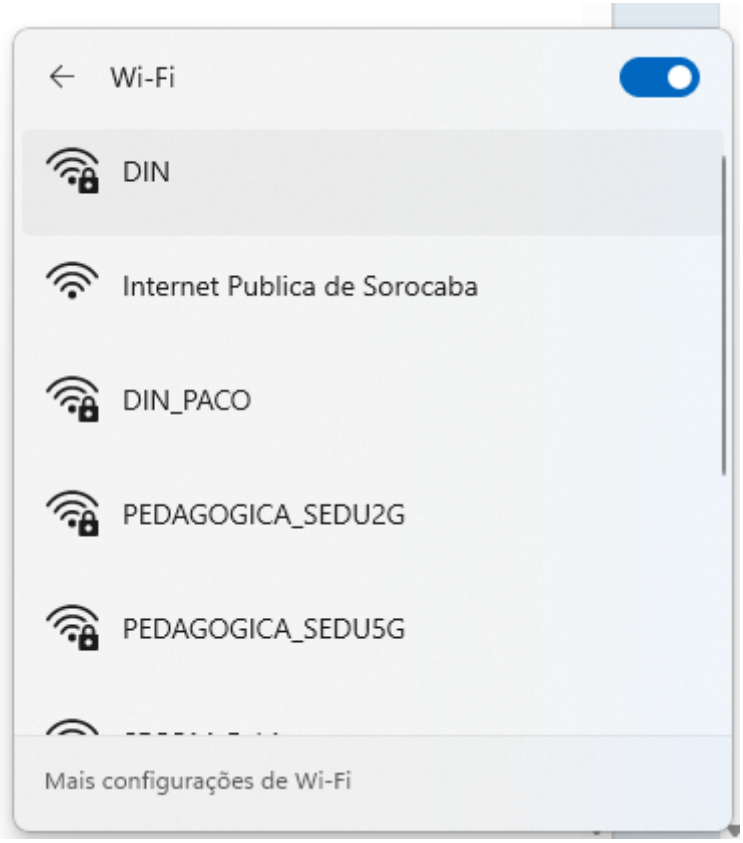

Ele irá pedir senha, coloque 'CFTHN159753'. Caso o usuário que estiver auxiliando perguntar a senha, pode ser informado.

A rede DIN permite a conexão com as pastas de Rede e a impressora. No entanto, é importante lembrar que a impressora deve ser instalada por meio do '\\pms-inimp01'.

O equivalente à DIN nos arubas é o admsedu.

Revision #4
Created 9 December 2025 13:38:52 by Livia Sayuri Chinen Moreno
Updated 16 September 2026 14:06:57 by Livia Sayuri Chinen Moreno